

Veja outros cuidados que você deve ter na sua casa para ajudar a conservar as redes de esgoto, evitando entupimentos:



Não lance na pia da cozinha restos de alimentos, cascas de frutas e legumes, esponjas, buchas e panos usados. Use sempre o ralinho.



Não jogue no vaso sanitário papel higiênico, absorventes, fraldas, cotonetes, camisinhas, tocos de cigarros, fio-dental e outros objetos.



Colete o lixo da varredura ao invés de jogá-lo nos ralos. Mantenha os ralos do piso sempre limpos e com grade de proteção.



Conserve sua caixa de gordura sempre tampada e limpe-a frequentemente para evitar o acúmulo de resíduos.

Ao tomar esses cuidados, você garante o bom funcionamento das instalações sanitárias do seu imóvel e das redes públicas coletoras de esgoto, contribuindo para melhoria da qualidade de vida de toda população e para a preservação do meio ambiente.

Fale conosco



Agência de Atendimento Cesama
Av. Getúlio Vargas, 1001 - Centro
De 7h30 às 17h30



Site
www.cesama.com.br



Cesama Atende
Ligue para 115



Facebook
facebook.com/juizdefora.cesama



Conservação das REDES DE ESGOTO

Juiz de Fora pode se orgulhar de ser uma cidade privilegiada em matéria de saneamento básico. Atualmente, 99% da população recebe água tratada em suas casas e 98% dispõe de redes coletoras de esgoto.

Para alcançar esse alto índice, muito se fez até hoje. Existem no município quase 700 quilômetros de redes de esgoto. É tarefa da Cesama fazer manutenção permanente nestas tubulações, garantindo mais saúde e qualidade de vida para todos. Mas você, usuário, pode ajudar muito na conservação do sistema.

A ÁGUA DAS CHUVAS DEVE SER LANÇADA NAS BOCAS DE LOBO

Um dos maiores fatores que comprometem o bom funcionamento das redes de esgoto é o lançamento indevido das águas pluviais de chuva, vindas de telhados e quintais, diretamente nas tubulações.

As redes de esgoto foram projetadas para coletar apenas o esgoto doméstico (matéria orgânica dos vasos sanitários, água utilizada nos banheiros, pias de cozinha, tanques, máquinas de lavar, entre outros). Por isso, não lance a água das chuvas na rede de esgoto,

pois ela provoca a sobrecarga do sistema e erosões, além do retorno do esgoto para dentro do seu imóvel. Jogue a água do telhado e do quintal junto ao meio fio da rua para ser captada pelas bocas de lobo, cuja manutenção é responsabilidade da Secretaria de Obras da PJF.

Veja como é simples fazer a ligação correta de sua casa com a rede coletora de esgoto da Cesama

A construção do ramal interno

As canalizações de esgoto localizadas dentro do seu imóvel deverão ser construídas em trechos retos. Evite mudanças de direção. Se isso não for possível, faça caixas de inspeção para facilitar o trabalho de desentupimentos.

Tubulação

Use tubos de PVC com juntas elásticas. O diâmetro mínimo (bitola) deverá ser de 4 polegadas (100 milímetros). Utilize uma inclinação mínima de 2%.


Um ramal de esgoto é dividido em duas partes:

1- Parte Externa

É a tubulação colocada pela Cesama, desde a rede coletora até a caixa de inspeção.

2- Parte Interna

É a tubulação colocada por você, desde o seu imóvel até a caixa de inspeção.

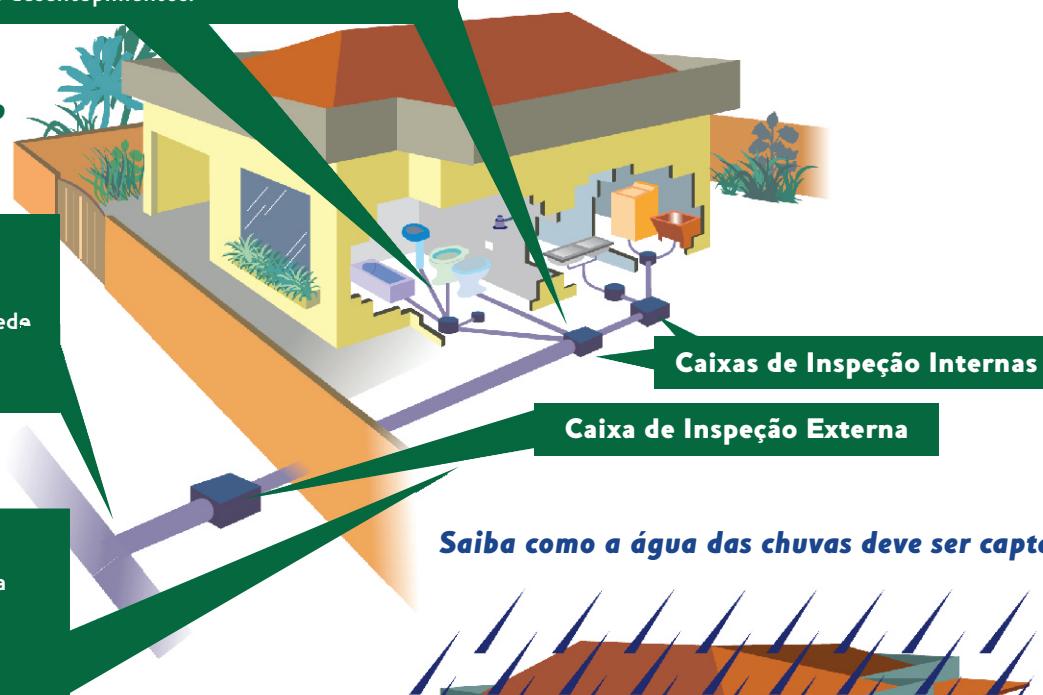

Saiba como a água das chuvas deve ser captada

