

Fernandes Maná Materiais e Equipamentos Ltda.
R. Abelardo Peixer, 48 - Barreiros
São José/SC - CEP 88110-055
Telefone: 48 32581107
manasaneamento@globo.com
PE 12-2020 Maná (2).xlsx
IE: 255.987.226
CNPJ: 11.274.331/0001-36

PROPOSTA

Para	CESAMA Juiz de Fora MG
A/C:	Comissão permanente de licitações
FAX	(32) 3692-9198 e-mail licita@cesama.com.br
CNPJ	21.572.243/0001-74 I.E. 367.698.776.0099

Licitação:	PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO
Entrega propostas	05/05/2020 09:00
Disputa	05/05/2020 09:00
Tipo de licitação	POR ITEM
Tipo de entrega	REGISTRO DE PREÇOS
Nossa proposta	PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO

Por concordamos com todos os itens do edital, apresentamos a nossa proposta de preços

Lote	Item	Qtde	Un	Descrição	Marca	Valor Unit.	Valor Total



65	10 pç	Suk 277. REGISTRO GAVETA EM FERRO FUNDIDO PARA REDE EM PVC PBA, DIAMETRO NOMINAL 100 MM, DIÂMETRO EXTERNO 110. CORPO E TAMPA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE COM TINTA ATOXICA APLICADA POR PROCESSO ELETROSTATICO (ESPESSURAMINIMA DE 150 MICRAS) CUNHA EM FERRO DUCTIL SOBREMOLDADA COM ELASTOMERO EPDM. PRESSAO MAXIMA DE SERVICO 1,6 MPA.EXTREMIDADE COM BOLSA PARA REDES EM PVC PBA CONFORME NBR 5647,CLASSE DE PRESSAO PN-16 PASSAGEM INTEGRAL SEM CAVIDADE DE ENCUNHAMENTO.HASTE EM PEÇA INTEIRA DE AÇO INOXIDAVEL AISI-420.ACIONAMENTO DIRETO COM CABEÇOTE.ACOMPANHAM CADA REGISTRO DOIS ANEIS DE BORRACHA.CONFORME NORMAS TECNICAS DA ABNT:NBR-14968 : REQUISITOS NBR-6916 : FERRO FUNDIDO DUCTIL NBR-5647 : JUNTA ELASTICA PARA TUBOS E CONEXOES DE PVC PBA	Lot	646,77	6467,70
----	-------	--	-----	--------	---------

Total por extenso	R\$ 6.467,70
SEIS MIL QUATROCENTOS E SESENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS	

Declarações:

Declaramos que os preços apresentados compreendem todas as despesas incidentes sobre o objeto licitado, tais como impostos, taxas, encargos sociais e trabalhistas, fretes e seguros

Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Fernandes Maná Materiais e Equipamentos Ltda.
R. Abelardo Peixer, 48 - Barreiros
São José/SC - CEP 88110-055
Telefone: 48 32581107
manasaneamento@globo.com
PE 12-2020 Maná (2).xlsx
IE: 255.987.226
CNPJ: 11.274.331/0001-36


Declaramos sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaramos para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não empregamos menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 (dezesseis) anos, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

CONDIÇÕES

Prazo de Pagamento	30 (trinta) dias
Prazo de Entrega	30 (trinta) dias
Informações bancárias	Banco do Brasil Ag. 3013-9 Conta Corrente 20127-8
Frete	conforme edital
Impostos	todos inclusos
Garantia do material	12 meses
Validade da proposta	90 dias (03/08/2020)

Atenciosamente,

São José,



ANDRE ITAMARO
PROCURADOR

MANASANEAMENTO@GLOBO.COM


FONE: +55 (48) 30349009 ou 32460466

FAX: +55 (48) 32464935

Cell: +55 (48) 91310906

quarta-feira, 20 de maio de 2020

Construção: Conforme, Norma NBR 14968
 Bolsas: Conforme NBR 13747 e NBR7663
 Revestimento: Conf pedido do cliente
 Material: Fofo Nodular conf. ASTM A536 Grau 65-45-12
 Classe de pressão: PN16
 Pressão máxima de trabalho: 16 kgf/cm
 Pressão de Teste na sede: 18 kgf/cm
 Pressão de Teste no corpo: 24 kgf/cm
 Peso: 17 kg
 Pintura epóxi a P6 - 150 micra.

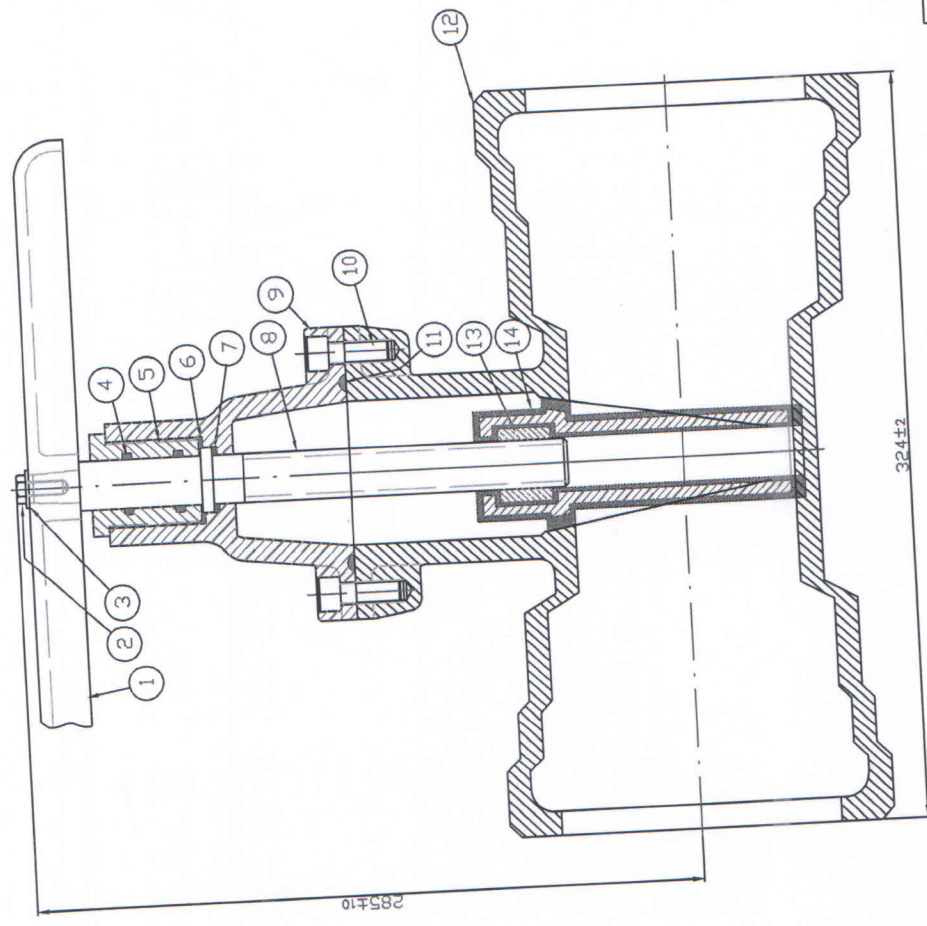

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MATERIAL
1	01	Volante ou Cabeçote	Fofo Nodular
2	01	Paraf Allen c/c sext UNC Ø5/16"x1"	Aço Inox 304
3	01	Arruela Ø5/16"	SAE 1020 Galv
4	02	Anel Orling	Borr Nitrílica
5	01	Porca de vedação da Haste	Latão
6	01	Anel Orling	Borr Nitrílica
7	01	Anel de contra vedação	Teflon
8	01	Haste Ø11/8"x237mm	Aço Inox 410
9	01	Tampa	Fofo Nodular
10	06	Paraf Allen c/c UNC Ø3/8"x1"	Aço Inox 304
11	01	Cordão Ø6x400mm	Borr Nitrílica
12	01	Corpo	Fofo Nodular
13	01	Porca de manobra sext 11/8"x23mm	Latão
14	01	Cunha emborrachada	Fofo / Buna N


LOT METAIS

TITULO: Registro Gaveta CE Bolsa DN 100
 Cunha Emborrachada PN10/16

PROJETADO	DESENHADO	APROVADO	ITEM Nº: 0	REVISÃO:
Data: 04-08-09	Data: 15-08-09	Data: 20-08-09	Desenho Nº:	0
Leonardo	Drivaldo	Tiago		

Fabricamos produtos na linha de Saneamento e irrigação tais como: Registros Gaveta, Filtros Y, e outras conexões de ferro fundido, além de sermos uma empresa especializada na fabricação de Hidrantes de Coluna Urbano e industriais utilizados para combate a incêndio.

Registro Gaveta CBORR FLANGE

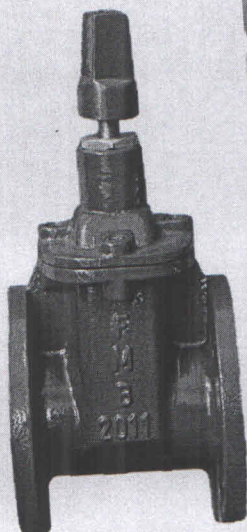


Válvula Fabricada em ferro fundido dúctil e com cunha revestida com elastômero EPDM, o modelo **Euro 23** de válvula de gaveta são caracterizadas pelo flange em suas extremidades e o corpo curto. Possuem Face a Face de acordo com a norma NBR 14968

Sua principal aplicação é o bloqueio em redes de saneamento, podendo ser utilizada em água bruta ou tratada e também em esgoto gradeado.

A gama de fabricação da válvula Euro 23 compreende os DN 50 a 500 com PN 10 ou 16

Registro Gaveta CBORR JGS

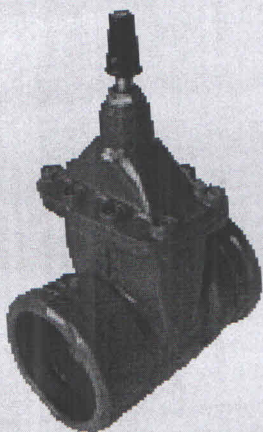


Válvula Fabricada em ferro fundido dúctil e com cunha revestida com elastômero EPDM, o modelo **Euro 25** de válvula de gaveta são caracterizadas pela junta elástica (JGS) em suas extremidades e o corpo curto. Possuem Face a Face de acordo com a norma NBR 14968

Sua principal aplicação é o bloqueio em redes de saneamento, podendo ser utilizada em água bruta ou tratada e também em esgoto gradeado.

A gama de fabricação da válvula Euro 25 compreende os DN 50 a 300

Registro Gaveta CBORR PBA

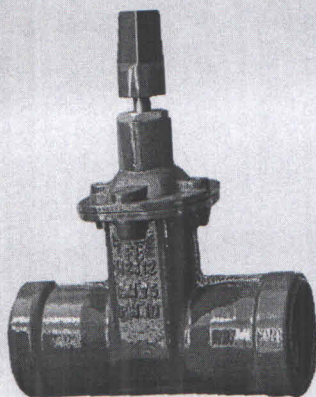


Válvula Fabricada em ferro fundido dúctil e com cunha revestida com elastômero EPDM, o modelo **Euro 24** de válvula de gaveta são caracterizadas pela bolsa PBA em suas extremidades e o corpo curto. Possuem Face a Face de acordo com a norma NBR 14968

Sua principal aplicação é o bloqueio em redes de saneamento, podendo ser utilizada em água bruta ou tratada e também em esgoto gradeado.

A gama de fabricação da válvula Euro 24 compreende os DN 60 a 110

Hidrante Urbano:

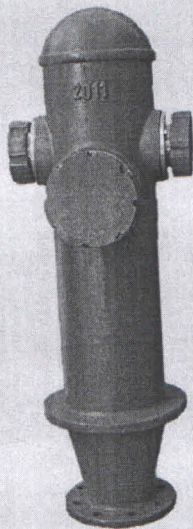

DN-100, DN-75 e padrões definidos pelas cidades

Segundo a NBR 5667, hidrantes urbanos são aparelhos ligados às redes de abastecimento de água que permitem a instalação de mangueiras ou mangotes para o combate a incêndios

Material:

Corpo e tampas em ferro dúctil NBR 6916 classe 42012

Bujões em latão fundido de acordo com NBR 6314

Vedações das tampas e bujões em borracha natural SBR