



VEDASYSTEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INSTALAÇÕES PREDIAIS EIRELI. - EPP

Av Brasil, 214 – Jardim Barueri – CEP 06411-310 - Barueri – SP Fone/Fax: (11) 2123-7100

E-mail: supervisora.comercial@vedasystem.ind.br Site: www.vedasystem.ind.br

CNPJ: 09.565.740/0001-40 – I.E: 206.261.164.119 I.M: 5.61647-3

Barueri, 06 de AGOSTO de 2020.

A

Companhia de Saneamento Municipal -CESAMA

Ref.: Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 045/20

Objeto: Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de dispositivos de interrupção de fluxo de água 1/2" e aplicadores para a CESAMA.

PROPOSTA

RAZÃO SOCIAL: VEDASYSTEM IND E COM DE PROD PARA INST PREDIAIS EIRELI EPP
CNPJ: 09.565.740/0001-40
ENDEREÇO: AV. BRASIL, 214 – JD. BARUERI – CEP. 06411-310 BARUERI / SP - FONE: 11 2123-7100
EMAIL: jocivaniaalves@vedasystem.ind.br
REPRESENTANTE LEGAL: Nome: José Bento Correa - RG: 19.226.355-9 - CPF: 169.676.538-22 Qualificação: Representante Legal

Declaramos estar ciente e de acordo com as condições do Edital, cujos termos são de nossa perfeita compreensão e que nossa empresa contém as condições gerais relativas ao fornecimento, independente de qualquer instrumento ou termo especial.

Item	Descrição	Fabricante/ Marca	Unid.	Quant	Preços (R\$)	
					Unitário	Total
01	APLICADOR FLEXÍVEL PARA "OB" FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA A TORCAO, HASTE EM ACO INOXIDAVEL, MANOPLAS (VOLANTES) EM PVC, COMPRIMENTO MINIMO DE 2,00 METROS. OS APLICADORES DE OB'S DEVERÃO SER SEXTAVADOS OBJETIVANDO PLENO ENCAIXE NOS OB'S UTILIZADOS PELA CESAMA.	Vedasystem	PÇ	10	R\$ 140,00	R\$ 1.400,00
02	DISPOSITIVO DE INTERRUPTÃO DE FLUXO DE ÁGUA – 1/2", TAMBEM CONHECIDO COM "OB" OU "BALA", O DISPOSITIVO DE SUPRESSÃO É FORMADO POR UM EIXO CENTRAL, UMA PORCA, SEPARADOR E VEDANTE. EIXO CENTRAL: USINADO EM LATAO CLA OU ACO BICROMATIZADO, EXTREMIDADE SUPERIOR EM ROSCA ESQUERDA W3/16", NA POSIÇÃO MEDIANA ROSCA EXTERNA DIREITA 1/4" POR ONDE SE DARA O APERTO DO VEDANTE, COMPRIMENTO MÁXIMO DO EIXO 58MM. PORCA: ROSCA INTERNA DE 1/4", USINADA EM LATAO CLA. SEPARADORES: FORMADOR POR DISCOS (ARRUELAS) USINADOS EM LATAO CLA OU ACO BI CROMATIZADO, ESPESSURA 2MM. VEDANTE: BORRACHA MINIMO DE 60 SHORE . DEVERÃO SER SEXTAVADOS OBJETIVANDO PLENO ENCAIXE COM OS APLICADORES UTILIZADOS NA CESAMA.	Vedasystem	PÇ	1.500	R\$ 1,70	R\$ 2.550,00
TOTAL: Três mil novecentos e cinquenta reais						R\$ 3.950,00

Validade da Proposta: Conforme Edital

Prazo e local de entrega: Conforme Edital

Condições de pagamento: Conforme Edital


José Bento Corrêa
Representante legal
RG. 19.226.355-9
CPF. 169.676.538-22

09.565.740/0001 - 40
Vedasystem Industria e Comércio de
Produtos p/ Instalações Prediais Ltda - EPP
Av. Brasil, 214 - Térreo
Jd. Barueri - Cep: 06411 - 310
BARUERI - SP



Av. Brasil, 214 - Jd. Barueri
06411-310 - Barueri/SP
Tel./Fax: 11 2123-7100
comercial@vedasystem.ind.br

LACRE DE CORTE P/ GÁS

Sob consulta: Logo e/ou numeração



LACRE REGISTRO

Sob consulta: Logo e/ou numeração



LACRE TIPO ABRAÇADEIRA

Sob consulta: Logo e/ou numeração



LACRE POLICARBONATO CORDOALHA DE AÇO

Sob consulta: Logo e/ou numeração



LACRE SEGURANÇA CORDOALHA DE AÇO

Sob consulta: Logo e/ou numeração



TUBETE LONGO E CURTO EM PP PORCAS COM OU SEM INSERTO METÁLICO GUARNIÇÃO (ANEL) P/TUBETE DISPOSITIVO ANTIARAME



DISPOSITIVO DE SUPRESSÃO OB

Diversos tamanhos



COIFA

(anteparo p/ jato de água)



APLICADOR RÍGIDO P/ OB

Diversos tamanhos
Coifa adquirida à parte



APLICADOR FLEXÍVEL P/ OB

Diversos tamanhos



LACRE DE CORTE P/ REGISTRO

Sob consulta: Logo e/ou numeração



HÓSTIA



DETECTOR DE RESÍDUO DE CAMPO MAGNÉTICO

Equipamento auxiliar na detecção de fraudes por imãs.

- Customizado para uso em hidrômetros
- Possibilidade de configurar o limite para alerta
- Portátil
- Leve
- Alta precisão



MINI MAG



MAG




DETECTOR DE BYPASS



INSPEÇÃO POR MÉTODO NÃO DESTRUTIVO

CAVALETE

BYPASS

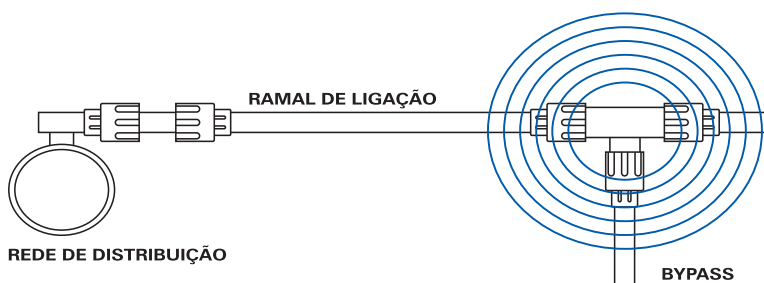

Distribuidor exclusivo:

SONDEQ



VEDASYSTEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INSTALAÇÕES PREDIAIS EIRELI. - EPP

Av Brasil, 214 – Jardim Barueri – CEP 06411-310 - Barueri - SP


Fone/Fax: (11) 2123-7100 - www.vedasystem.ind.br

E-mail: supervisora.comercial@vedasystem.ind.br e comercial@vedasystem.ind.br

CNPJ: 09.565.740/0001-40 – I.E: 206.261.164.119 I.M: 5.61647-3

Dispositivo de supressão

Especificações do OB JR (Aço bicromatizado) Macho

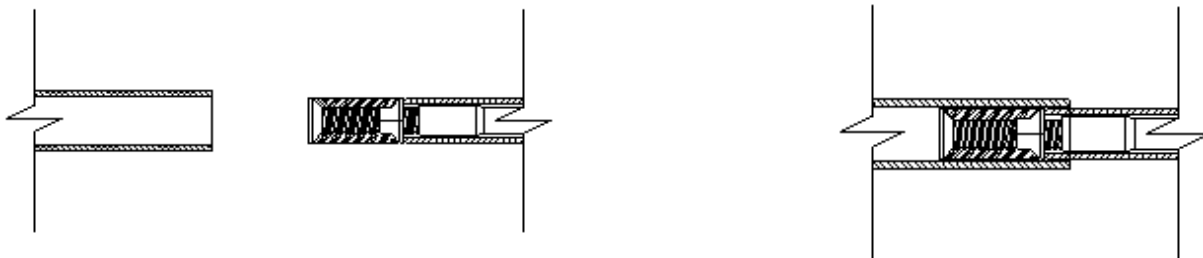

Dispositivo de supressão comumente chamado de "OB" ou "Bala".

Parafusos e arruelas fabricados em aço bicromatizado, porca em latão e borracha entre 70 e 80 Shore de dureza.

Instalado dentro de um tubo e acionado pelo aplicador, o diâmetro do vedante aumenta, obstruindo a tubulação. Pode ser reutilizado em um mínimo de cinco vezes, desde que manuseado convenientemente. Resistente à corrosão e ao trabalho mecânico.

Tamanhos usuais:


14 mm - Para cavalete de 1/2"

18 mm - Para cavalete de 3/4"

Ao ser aplicado o "OB" no ramal predial (passeio) ou no pé direito do cavalete, promove-se a supressão do fornecimento de água. O restabelecimento do fornecimento é promovido com a retirada do "OB".

Os dispositivos de supressão são fornecidos em embalagens plásticas com 100 unidades.

Fornecemos outras medidas sob consulta.

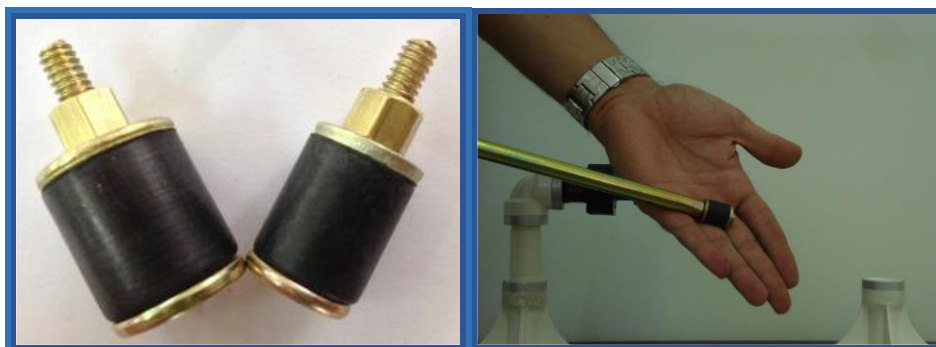



VEDASYSTEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INSTALAÇÕES PREDIAIS EIRELI. - EPP

Av Brasil, 214 – Jardim Barueri – CEP 06411-310 - Barueri - SP

Fone/Fax: (11) 2123-7100 - www.vedasystem.ind.br

E-mail: supervisora.comercial@vedasystem.ind.br e comercial@vedasystem.ind.br

CNPJ: 09.565.740/0001-40 – I.E: 206.261.164.119 I.M: 5.61647-3

APLICADOR FLEXÍVEL PARA RAMAIS MARCA - VEDASYSTEM

MEMORIAL DESCRITIVO

Conjunto formado por capa, varão e manoplas, para aplicar e retirar dispositivos de supressão de fornecimento de fluidos.

Capa

Tubo em polietileno Φ interno $\frac{1}{4}$ " (6,3 mm), Φ externo $\frac{1}{2}$ " (12,7mm). Possui nas duas extremidades ponteiros de latão fixadas sob pressão. Uma das extremidades é presa à manopla através de pinos de latão e possui na extremidade oposta sextavado forjado de $\frac{5}{16}$ " (8mm).

Varão

Vergalhão de aço inoxidável Φ 3,17 mm com ponteiros também inoxidável Φ $\frac{5}{16}$ " (8mm). Uma das extremidades é fixada à manopla através pino de latão e possui na extremidade oposta rosca W $\frac{3}{16}$ " esquerda externa ou interna.


Manoplas

Cilindro de plástico termoplástico, preto, Φ 75 mm, altura do volante 20 mm, com depressões para encaixe dos dedos do operador. Apresenta, na face inferior, alojamento para encaixe de buchas com altura de 23 mm e Φ ext de 28 mm. Também na face inferior apresenta seis lamelas entre o volante e o encaixe para bucha, para conferir rigidez à peça.

Comprimento

Comprimento útil – 90 cm podendo ser alterado a pedido do interessado.

**As dimensões indicadas neste documento são validas para
aplicadores para dispositivos de supressão de até 1".**

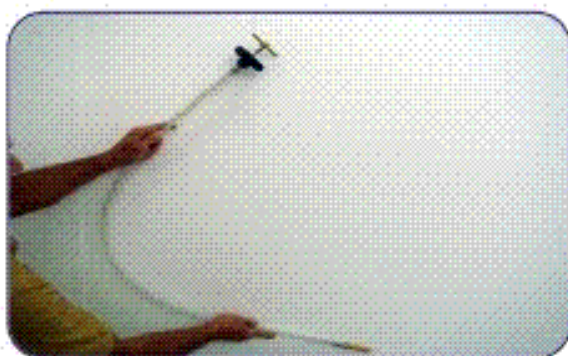

Aplicador flexível para OB