




ELEVAÇÃO FRONTAL
ESC. 1:20

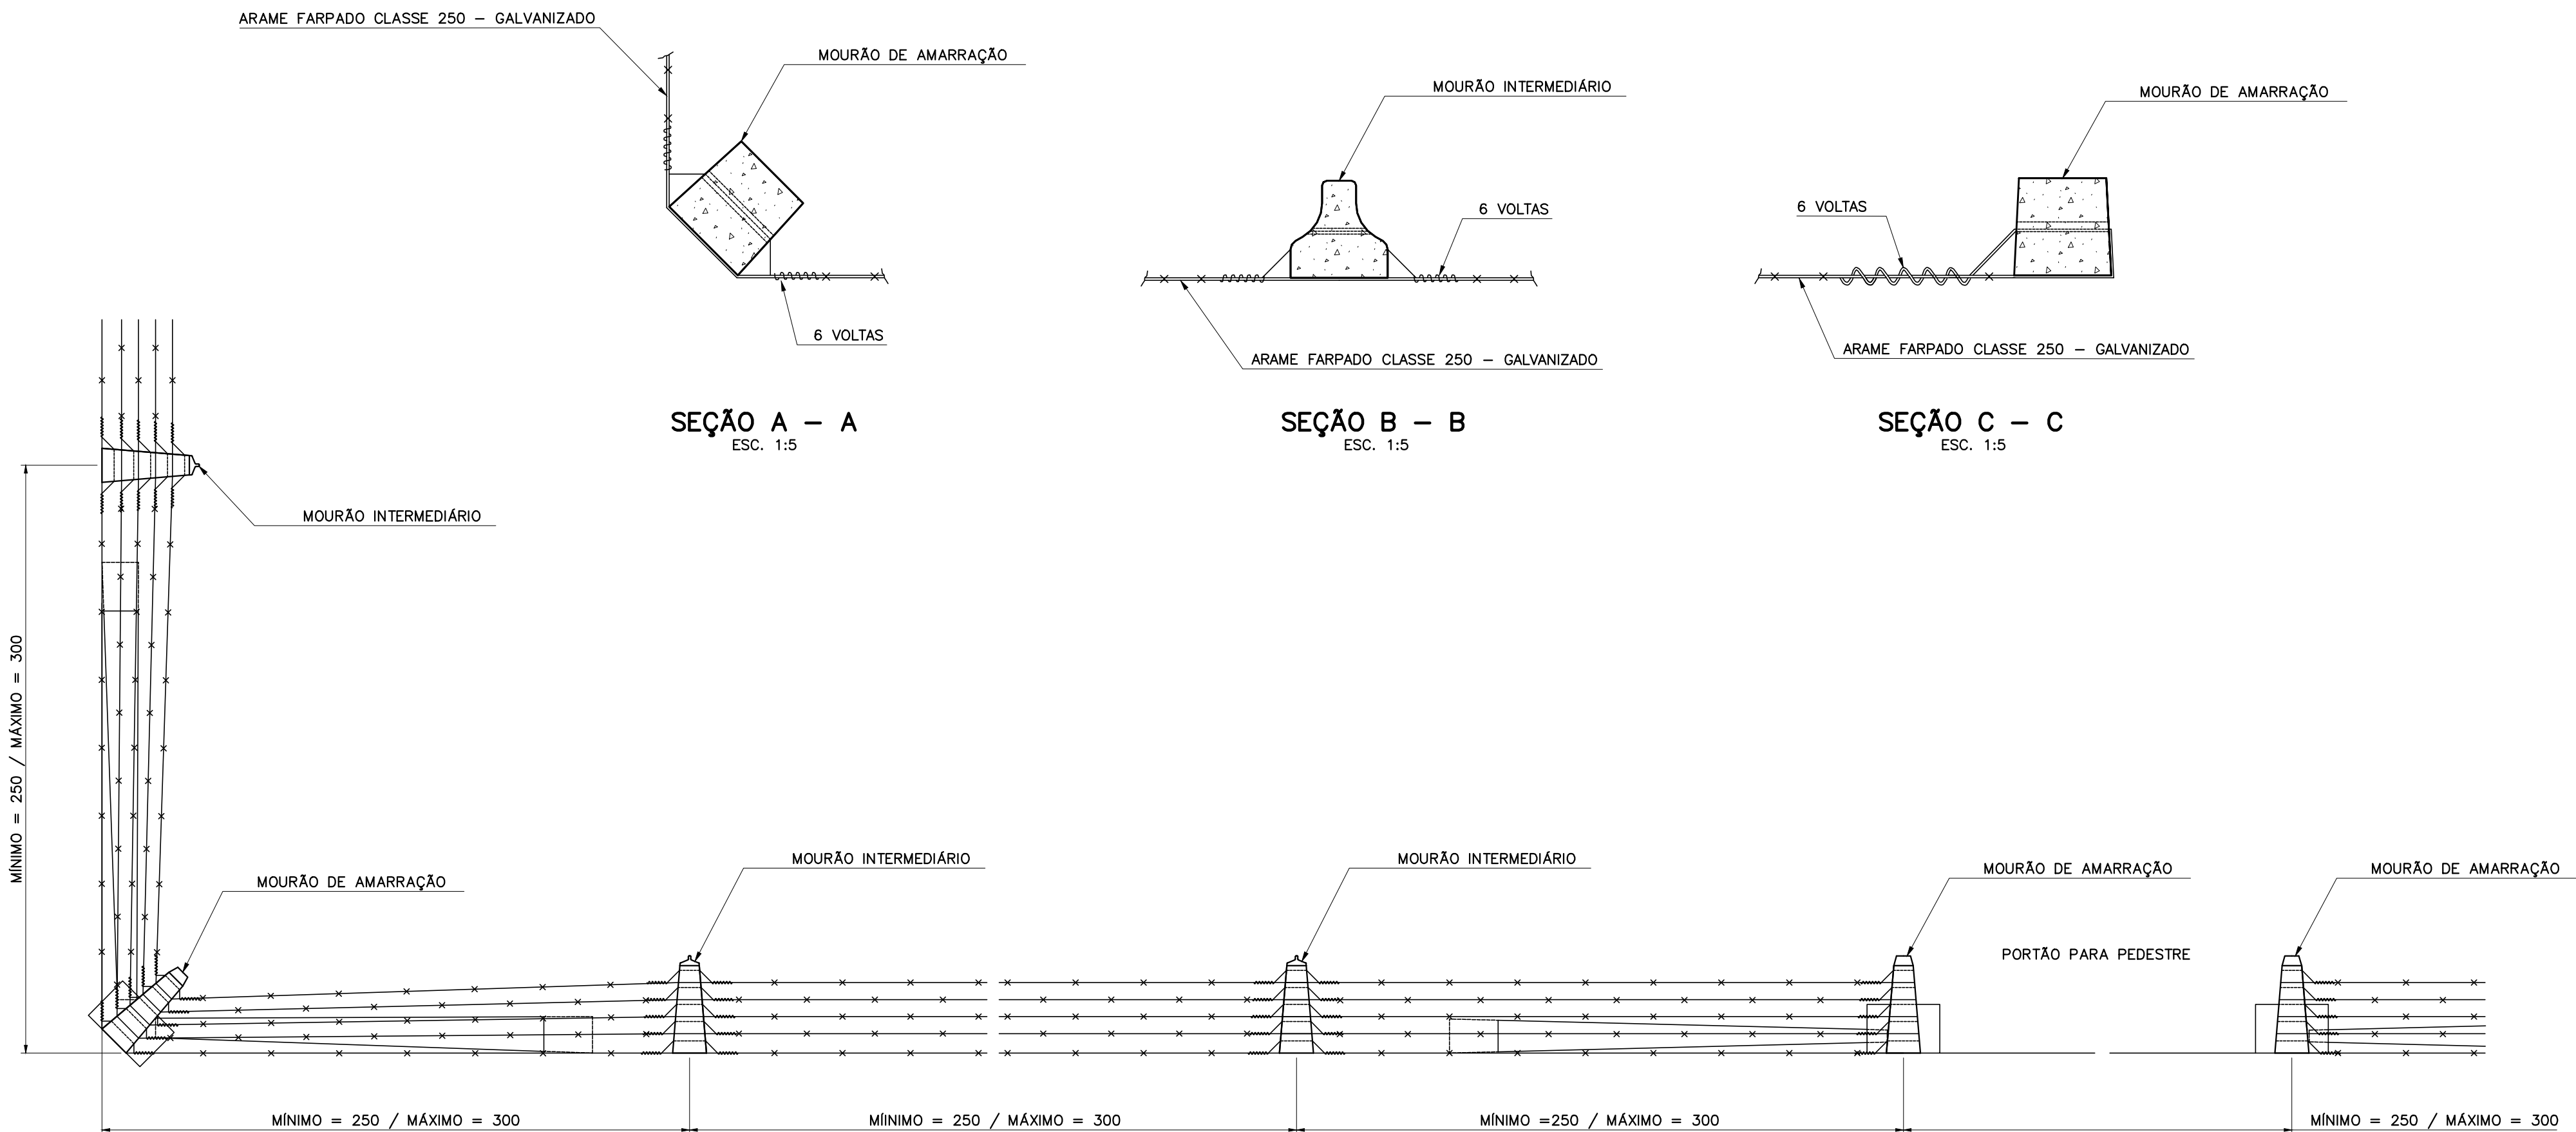


PLANTA
ESC. 1:20

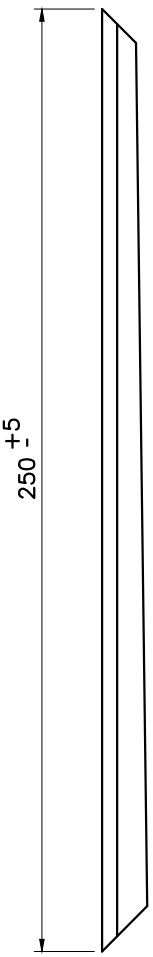


PLANTA - TOPO
ESC. 1:5




PLANTA - BASE
ESC. 1:5

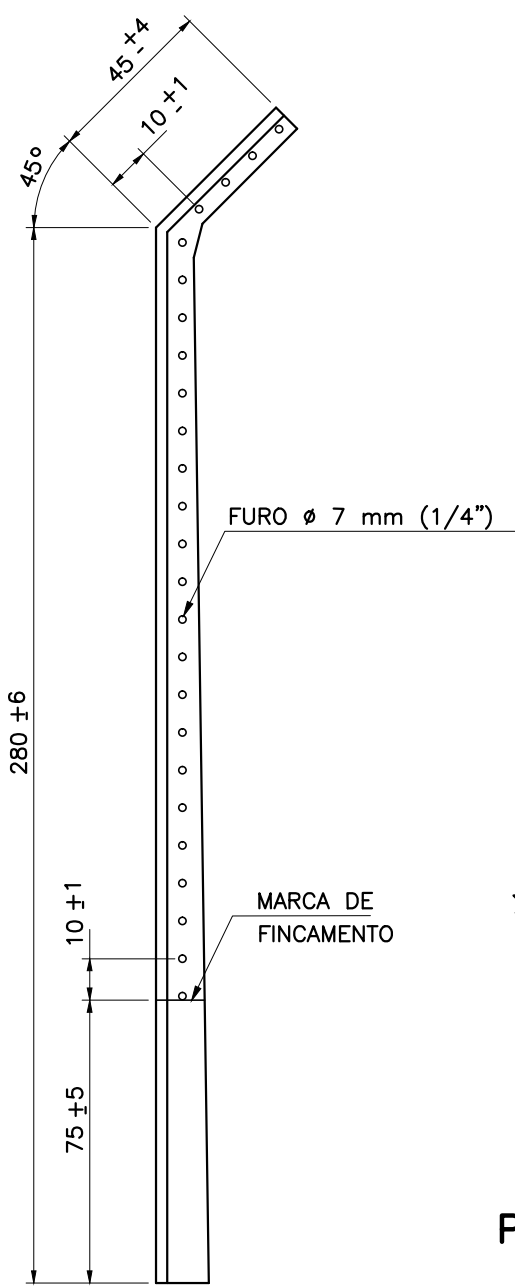

MOURÃO DE ESCORA
ESC. 1:20




PLANTA - TOPO
ESC. 1:5

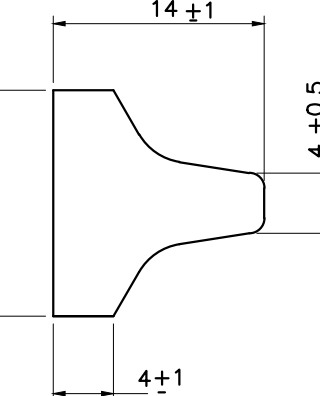


PLANTA - BASE
ESC. 1:5


MOURÃO INTERMEDIÁRIO
ESC. 1:20

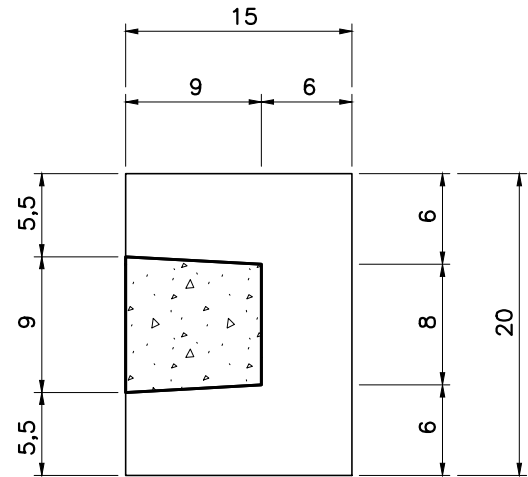


SEÇÃO D - D
ESC. 1:5

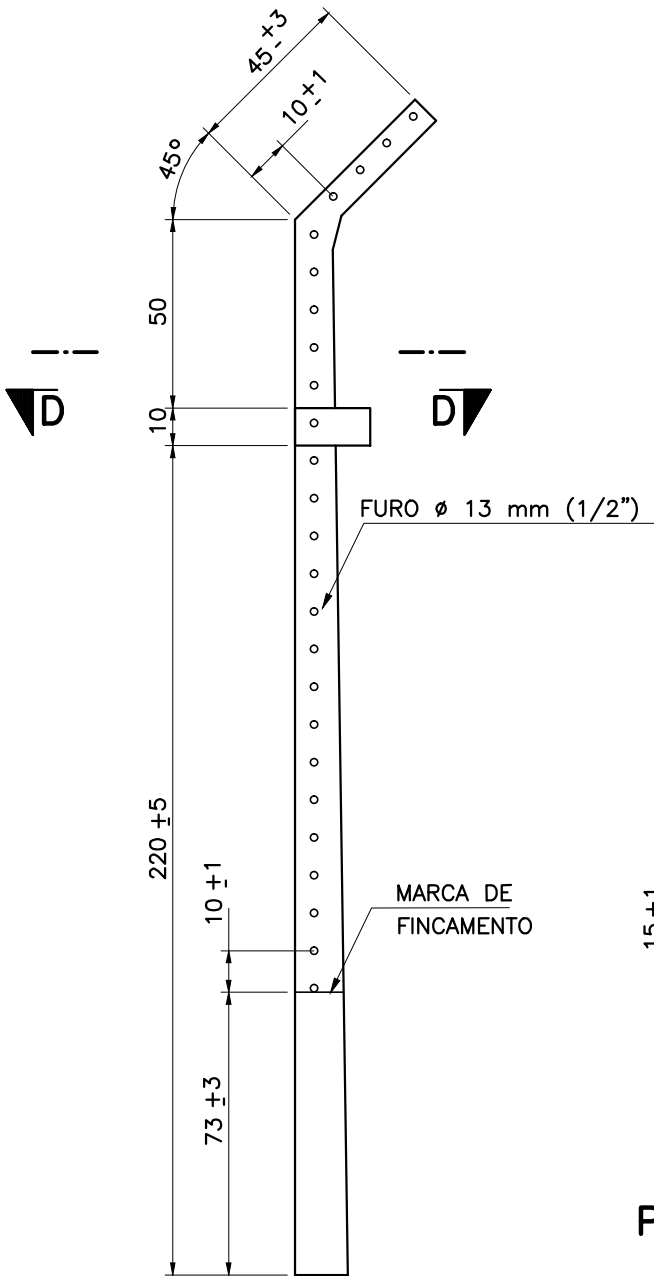


MOURÃO DE AMARRAÇÃO
ESC. 1:20



PLANTA - TOPO
ESC. 1:5



PLANTA - BASE
ESC. 1:5

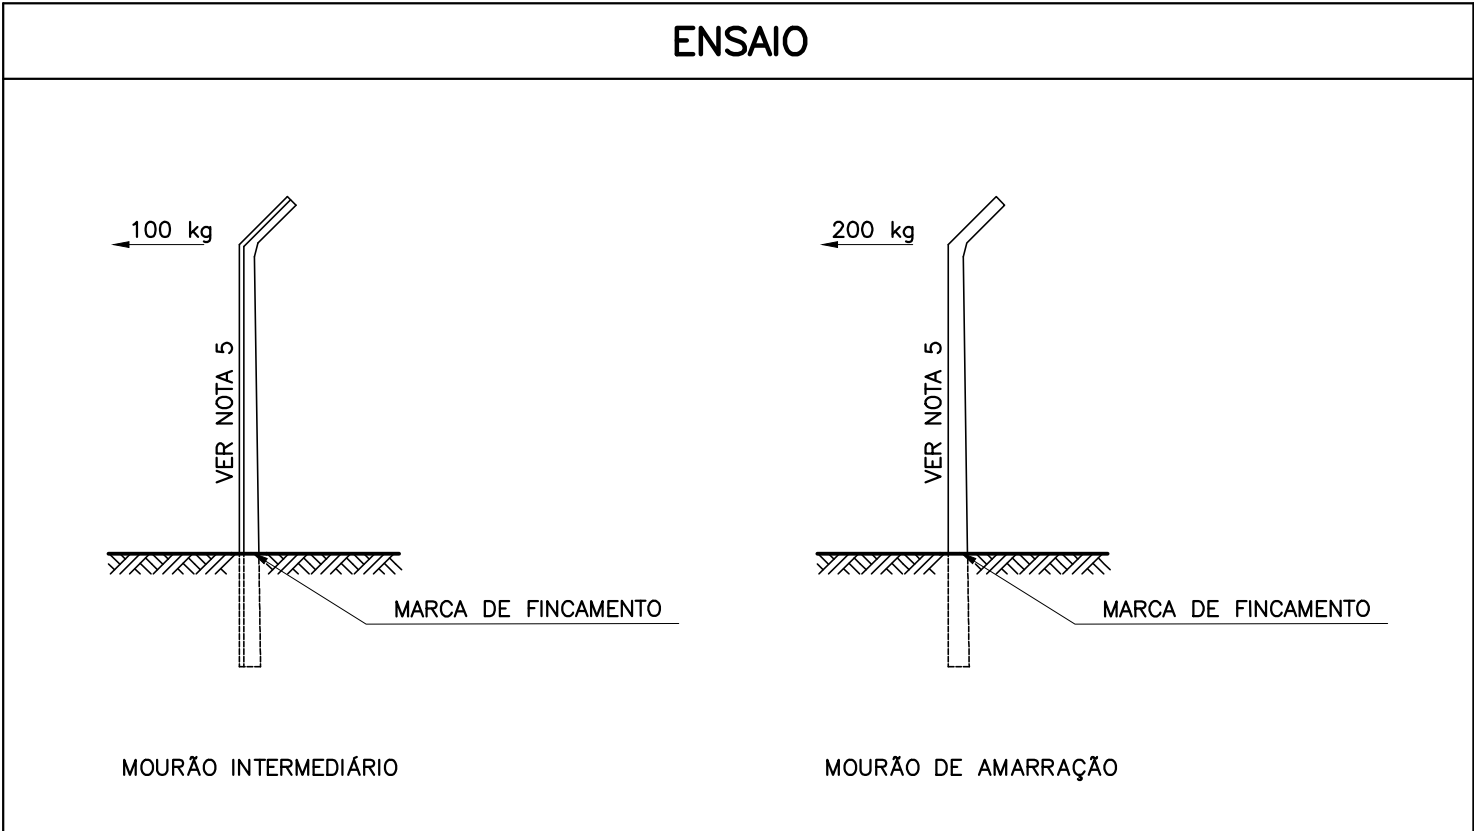

c					
b					
a					
	DATA	EXECUT.	VISTO	APROV.	
ALTERAÇÕES					

NOTAS					
1 - DIMENSÕES EM CENTÍMETRO , EXCETO ONDE INDICADO.					
2 - O ARAME FARPADO DEVERÁ FICAR BEM ESTICADO.					
3 - SERÁ ACEITO MOURÃO COM FUROS DISTÂNCIADOS C / 20± 1.					
4 - COLOCAR MOURÃO DE AMARRAÇÃO NOS ÂNGULOS E A CADA 25 METROS DE CERCA					
5 - DURANTE O ENSAIO NÃO DEVERÁ APARECER TRINCHAS NO CONCRETO.					
6 - OS MOURÕES DEVERÃO TER SUPERFÍCIE LISA , SEM PROTUBERÂNCIA , FENDAS E FRATURAS E SEM ARMADURA APARENTE.					
7 - OS MOURÕES DEVERÃO TER MARCAS DO FABRICANTE E DE FINCAMENTO NO SEU CORPO.					

8 - PEQUENAS VARIAÇÕES DE FORMA NAS PAREDES NÃO COTADAS SERÃO ADMISSÍVEIS, DESDE QUE MANTIDAS AS CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS.					
9 - TODOS OS MOURÕES DEVEM SER ARMADOS INTERNAMENTE , ESPAÇADOS COM ESTRIBOS E CONFECCIONADOS COM CONCRETO VIBRADO.					

OTAWA ENGENHARIA					
Av. Pres. Tancredo Neves 3557 al 306/Castelo Belo Horizonte - MG CEP: 31330-430 Telefone: (31) 3418-2179 otawapeng@terra.com.br					
ASS:	CREA: 49.318/D		VISTO:		
RT	NOME: CARLOS MAURO NOTAS GONÇALVES		MATR.:		
PROJ.:	OLAVO NETO		APROV.:		
DES.:	OLAVO NETO		MATR.:		
		DATA:		NOVEMBRO/2014	

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ DE FORA - MG					
S.A.A. - PENIDO					
PROJETO PADRÃO DE CERCA					
PLANTA, ELEVAÇÃO E DETALHES					
ESCALA:					
INDICADAS					
A1					
Nº					
FOLHA 10 DE 23					
ARO.					