Cuiabá/MT - (65) 3665-0858
Cuiabá/MT - (65) 9632-0706
Sinop/MT - (66) 3211-1988
Enviamos para todo o Brasil!

Pesquisar na loja PESQUISAR

MENU

Início / Controlador de Carga /

Controlador de Carga Epever 10A USB (12/24V) Landstar LS1024EU

Fabricantes

Produtos recentemente vistos

Controlador de Carga Epever 10A USB (12/24V) Landstar LS1024EU

Driver de carga 10A PWM, carrega e mantem a carga das baterias em níveis seguros. Tem como função prolongar a vida útil da bateria e melhorar significativamente o desemprenho do sistema. Também tem proteção eletrônica extensiva para sobrecarga, descarga excessiva, polaridade reversa, bateria e etc. Dessa maneira, o controlador de carga garante a sustentabilidade e durabilidade do sistema solar off-grid.

Seja o primeiro a analisar este produto

Fabricante: Epever

Delivery date: 1-2 days

~~Preço antigo: R$188,00~~

Preço: R$155,00

excluding shipping

em até 3X de R$51,67 sem juros;

1 COMPRAR

Adicionar à lista de desejos | Comparar | Enviar a um amigo

O Controlador de 10A da Epever conta com uma porta USB que pode ser usada para carregar celulares.

O driver de carga de 10 Amperes da Epsolar LS1024E, pertence a família dos novos drivers da linha LandStar, uma série composta por drivers modelos econômicos LS0512EU / LS1012EU / LS1024EU / LS2024EU / LS3024EU e LS0512EU / LS1012EU / LS1024EU / LS2024EU / muito LS2024EU, eficiente .

Os drivers da série Landstar possuem a tecnologia PWM, alta eficiência no carregamento das baterias, aumento a vida útil do sistema.Alguns modelos possuem porta USB com 2A que funciona como carregador de celulares.

O Controlador Landstar LS1024E, carrega baterias em 12V e 24V.Suporta corrente de até 10 Ampères, e pode funcionar com qualquer tipo de placa solares que não exceda 10 Ampères e 50Volts.

O modelo Landstar LS1024E carrega com eficiência as baterias de GEL, VLRA e Chumbo Acido.

O Controlador da Epever, possui mostrador amigável e de fácil entendimento do estado da carga da bateria e dos painéis solares. Consegue mostrar o nível das baterias. Através dos leds é possível saber se o sistema está funcionando adequadamente ou se a algum problema, seja nas placas ou nas baterias.

Seu tamanho é compacto, facilitando a instalação em gabinetes de Telecom ou qualquer lugar ocupando pouco espaço.

A instalação é simples e intuitiva, possuindo uma marcação dos bornes identificando os conectores das baterias e dos painéis solares e suas polarizações positivas e negativas.

PROTEÇÕES ELETRÔNICAS:

- Proteção contra curto circuito na carga de carga
- Proteção contra sobrecarga
- Proteção contra inversão de polaridade
- Proteção contra descarga profunda

DADOS MECÂNICOS:

Cor: Branca ou Azul

Dimensões: 120,3 milimetros x 67 milimetros x 21,8 milimetros

Peso Líquido: 100g

Peso com Embalagem: 120g

CONTEÚDO DA EMBALAGEM:

1 x Controlador de Carga Solar LS1024E

1 x Manual de INSTRUÇÕES

EXEMPLO DE USO:

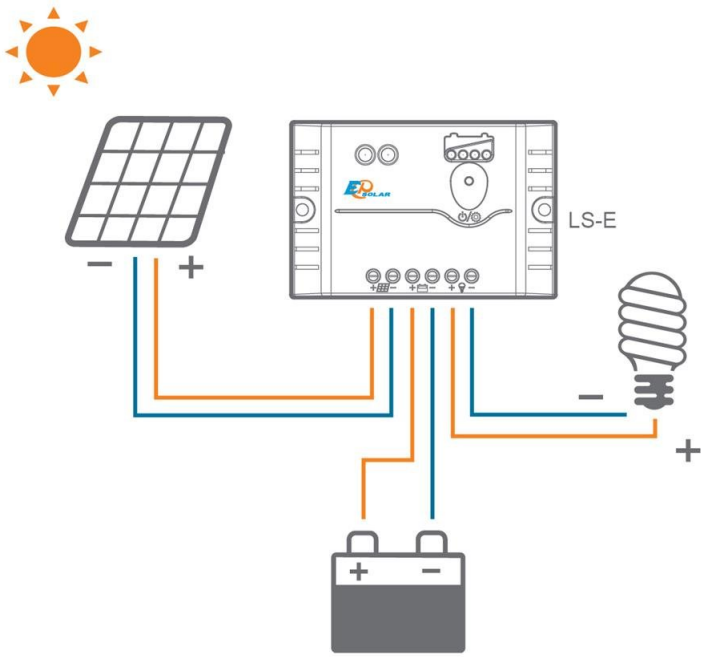

GARANTIA DE 02 ANOS CONTRA DEFEITO DE FÁBRICA

Saiba mais em: controladores-de-carga-para-que-servem